

符合RoHS环保要求

修改序号	修改说明	签名	日期
A/0			

1. 材料

- A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
- B. 端子: H65铜, 电镀刷金;
- C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;

2. 主要特性



- A. 电压等级: 20V AC;
- B. 电流: 3A;
- C. 工作温度: -40° c~85° c;

3. 电气要求:


- A. 接触电阻: 40mΩ Max, (初始), 50mΩ Max. (最后);
- B. 电压: 100V AC 1分钟;
- C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;

4. 机械性能:

- A. 插入力: 5~20N. (从1~3,000次);
- B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
- 6~20N. (从1,001~3,000次);
- C. 耐久性寿命: 3,000次;

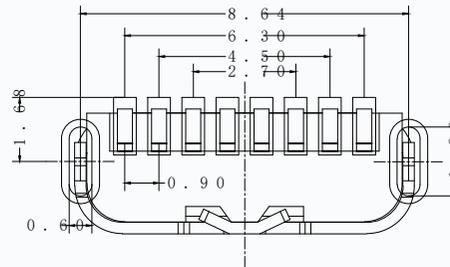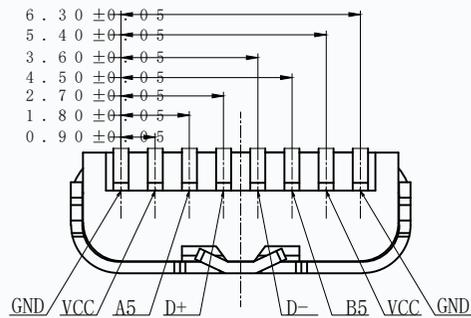

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
 TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

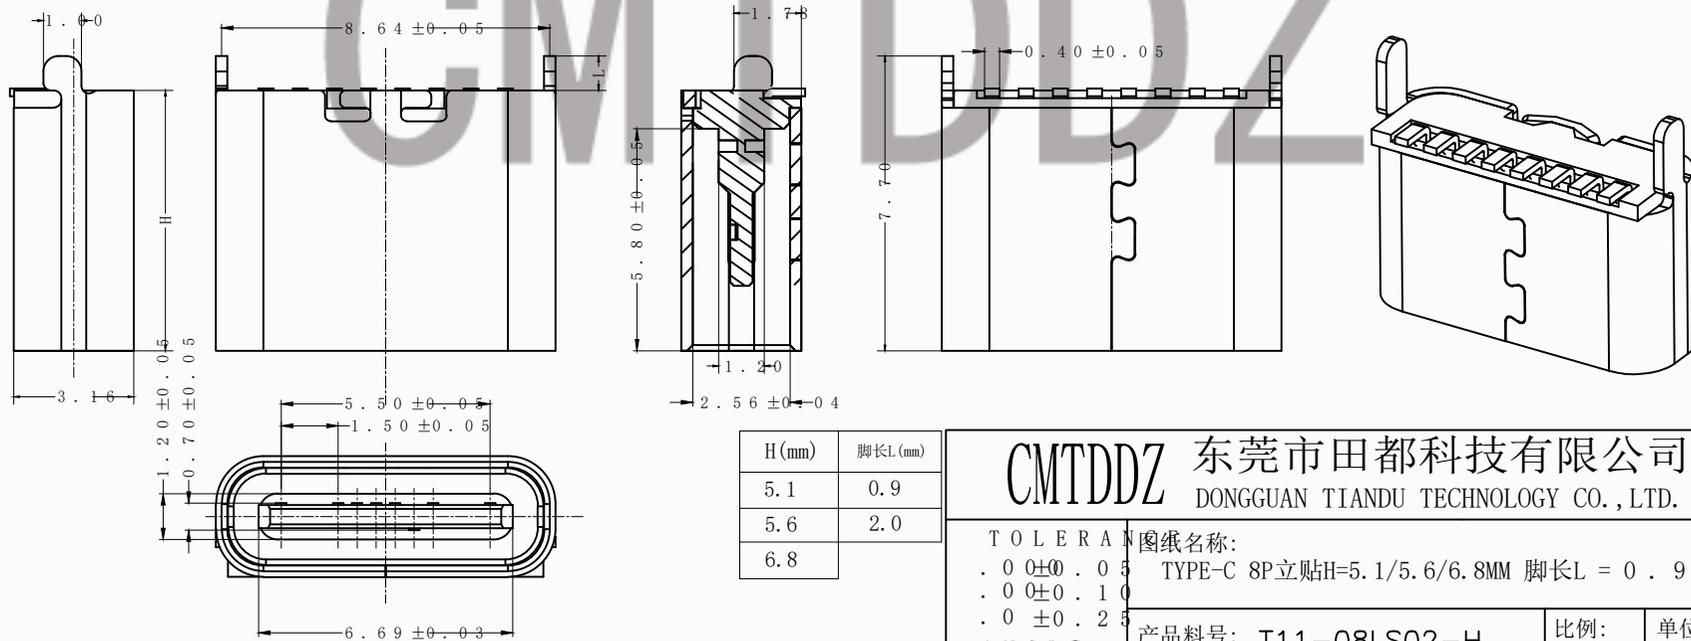

H (mm)	脚长L (mm)
5.1	0.9
5.6	2.0
6.8	

CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司
 DONGGUAN TIANDU TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE 图纸名称:
 .00 ± 0.05 TYPE-C 8P 立贴H=5.1/5.6/6.8MM 脚长L = 0.9 / 2.0
 .00 ± 0.10
 .00 ± 0.25

ANGLE 产品料号: T11-08LS02-H 比例: 1:1 单位: mm

审核: 设计: ERIC 版号: A/0