


产品名称VHA连接器

标记	处数	更改前内容	更改后内容	签名	年.月.日

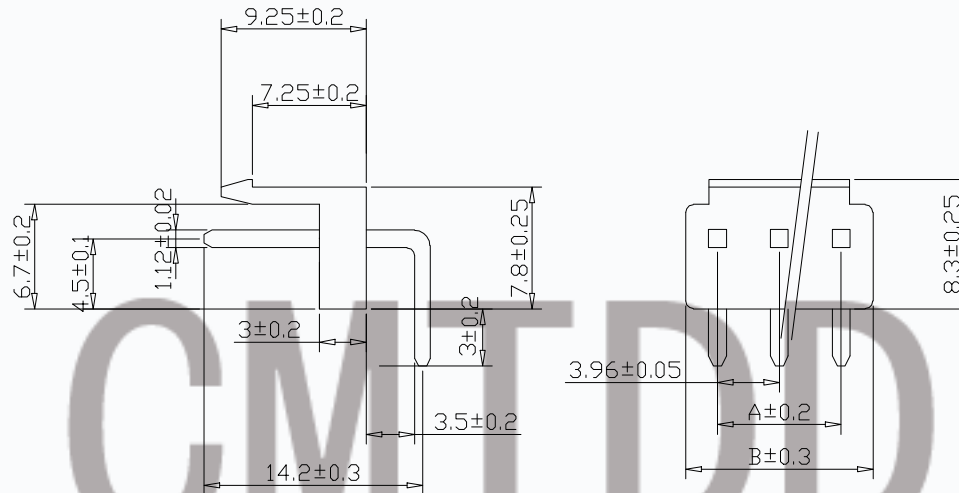

孔位	A	B
2	3.96	7.96
3	7.92	11.92
4	11.88	15.88
5	15.84	19.84
6	19.80	23.80
7	23.76	27.76
8	27.72	31.72
9	31.68	35.68
10	35.64	39.64
11	39.6	43.60
12	43.56	47.56
13	47.52	51.52
14	51.48	55.48
15	55.44	59.44

范围	>0-3	>3-18	>18-45	>45-100
公差	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5

使用温度范围 (Ambient temperature Range): $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$

适用线规 (Applicable Wires):AWG 22#~18#

适用基板厚度 (Applicable PCboard thickness):1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):5A

接触电阻 (Contact Resistance): $<0.01\Omega$

绝缘电阻 (Insulation Resistance): $\geq 1000M\Omega$

耐压 (Withstand Voltage):1000V/min

材料 (Material)

- 1.基座: 阻燃尼龙
- 2.插针: 黄铜

未注公差		T19-396VH-LGW-*P				
尺寸范围	公差	比例	1:1	设计/日期	审核/日期	批准/日期
>20	±0.3	版次				
10-20	±0.25	重量		第1页 共1页	初始日期	2019-10-08
3-10	±0.2	CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.				
<3	±0.1					