


产品名称PHSD孔座

标记	处数	更改前内容	更改后内容	签名	年.月.日

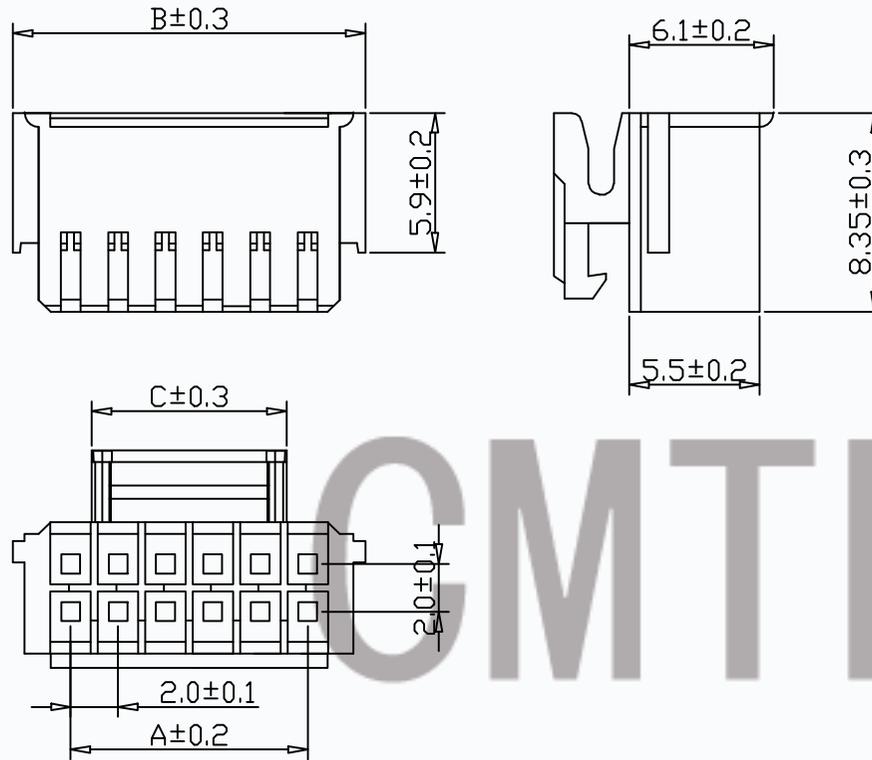

孔位	尺寸(mm)		
	A	B	C
2x2	2.00	7.00	3.10
2x3	4.00	9.00	3.40
2x4	6.00	11.00	4.30
2x5	8.00	13.00	6.30
2x6	10.00	15.00	8.30
2x7	12.00	17.00	10.30
2x8	14.00	19.00	12.30
2x9	16.00	21.00	14.30
2x10	18.00	23.00	16.30
2x11	20.00	25.00	16.30
2x12	22.00	27.00	16.30
2x13	24.00	29.00	16.30
2x14	26.00	31.00	16.30
2x15	28.00	33.00	16.30
2x22	42.00	47.00	16.30

范围	>0-3	>3-18	>18-40	>40-100
公差	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5

使用温度范围 (Ambient temperature Range): -25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires): AWG 28#~22#

额定电压 (Voltage rating): 250V AC,DC

额定电流 (Current rating): 3A

接触电阻 Contact Resistance): <0.02Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance): >1000MΩ

耐压 (Withstand Voltage): 800V/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 94V-0

未注公差		材料	PA66 94V- 2 (0)or ul			
尺寸范围	公差	比例	1:1	设计/日期	审核/日期	批准/日期
>20	±0.3	版次				
10-20	±0.25	重量		第1页 共1页	初始日期	2019-06-08
3-10	±0.2					
<3	±0.1					
T19-200BFL-*Y 系列		CMTDDZ 东莞市田都科技有限公司 Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.				