


原理图

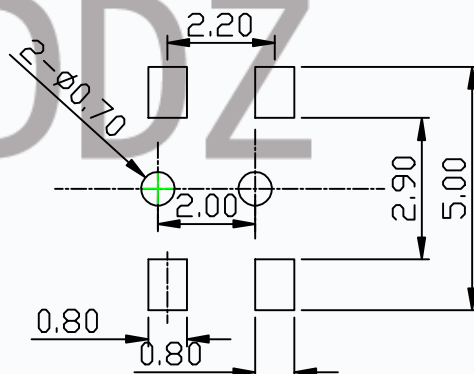

安装参考图

**技术要求:**

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻 3.0Ω max . 260° 高温后衰变值在初始值的 20%内;
3. 开关无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

序号	名称	材料	电镀/颜色	数量	备注
G	盖板	不锈钢	清洗/白色	1	
F	弹簧	不锈钢	清洗/白色	1	
E	外按钮	PPA	黑色	1	
D	内按钮	PPA	黑色	1	
C	簧片	磷铜	镀银/白色	1	
B	底座	PPA	黑色	1	
A	卡件	磷铜	镀银/白色	1	

標記	處數	更改文件號	簽字	日期	厚度	材料	角度公差	比例	名稱
							±1°	1:1	
設計	標準化	審核					標尺公差	單位	型號
							±0.01	mm	
設	計	標	準	化	審	核	日期	版本	料號
<p><b>CMTDDZ</b> 东莞市田都科技有限公司</p> <p>Dongguan TianDu Technology Co. Ltd.</p>									